

Abdeckmaterial NEOCAN

zum Abdecken spannungsführender Teile bis 1000 V AC / 1500 V DC

Insulating Blankets NEOCAN
to cover live parts up to 1000 V AC / 1500 V DC



DIN EN 61112:2010-03 VDE 0682-511:2010-03



BG-GS geprüft nach DIN EN 61112:2010-03 VDE 0682-511:2010-03
NEOCAN hat die nachstehenden zusätzlichen Prüfungen nach
DIN EN 61112:2010-03 VDE 0682-511:2010-03 bestanden.

*BG-GS type tested according to DIN EN 61112:2010-03 VDE 0682-511:2010-03
NEOCAN passed the additional test*

A – Säurebeständigkeit	A – Resistance to Acid
H – Ölbeständigkeit	H – Resistance to Oil
C – extreme Kältebeständigkeit	C – Resistance to extremely low Temperatures
Z – Ozonbeständigkeit	Z – Resistance to Ozone

Materialstärke / Thickness: max. 1,0 mm
Farbe / Colour: orange

Bestell-Nr Order No.	Artikel-Nr. Part No.	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg ca. Weight approx. kg
505000046	5515E03x10	300 x 1000	0,42
505000047	5516E04x04	400 x 400	0,22
505000050	5515E05x05	500 x 500	0,35
505000053	5515E05x10	500 x 1000	0,70
505000059	5515E06x06	600 x 600	0,50
505000086	5515E1x1	1000 x 1000	1,40
505000091	5515E2x1	1000 x 2000	2,80
505000095	5515E3x1x1	1000 x 3000	4,20
505000098	5515E5x1x1	1000 x 5000	7,00
505000071	5515E10x1x1	1000 x 10000*	14,00
505000073	5515E12x06	1200 x 600	1,00
505000075	5515E12x12	1200 x 1200	2,00
505000079	5515E12x20	1200 x 2000	3,36
505000081	5515E12x25	1200 x 2500	4,20
505000083	5515E12x50	1200 x 5000	8,40
505000076	5515E12x120	1200 x 12000*	20,10

Weitere Abmessungen auf Anfrage / More Dimensions on Demand / 5515E

*Rollenware wird jeweils rechts und links gestempelt. Abstand 1 m, Versatz 50 cm



www.preising.net





DIN EN 61112:2010-03 VDE 0682-511:2010-03

Abdeckmaterial NEOCAN zum Abdecken spannungsführender Teile bis 1000 V AC / 1500 V DC

Insulating Blankets NEOCAN to cover live parts up to 1000 V AC / 1500 V DC

Abdecktuchstreifen zum Abdecken spannungsführender Teile

Blankets for Live Working



Bestell-Nr. Order No.	Artikel-Nr. Part No.	Abmessung mm Dimension mm	Gewicht kg ca. Weight approx. kg
506000004	5516E1250	1250 x 200	0,35
506000003	5516E100	2500 x 100	0,35
506000001	5516E	2500 x 200	0,70
506000002	5516E10	10000 x 200	2,80
506000010	5516E30	30000 x 200	8,40

Weitere Abmessungen auf Anfrage / *More Dimensions on Demand* / 5516E

Umhüllungen mit Druckknöpfen, nach VDE 0680 Teil 1
Weitere Abmessungen im Prospekt Leiterseilabdeckung

*Blankets with push buttons, to VDE 0680 Part 1
More Dimensions in brochure "Cover for Overhead Line"*



Bestell-Nr. Order No.	Artikel-Nr. Part No.	Abmessung Dimension mm	Anzahl der Knöpfe Number of Push Buttons	Gewicht kg ca. Weight approx. kg
506000027	5527E10x03/24	1000 x 300	24	0,42
506000034	5527E12x06/26	1200 x 600	26	1,00
506000038	5528E10x05	1000 x 500	22	0,70
506000039	5528E10x07	1000 x 700	26	1,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage / *More Dimensions on Demand* / 5527E / 5528E

Abdecktücher mit Kunststoffösen, nach VDE 0680 Teil 1
Anzahl und Ausführung der Ösen gem. Datenblatt

*Blankets with Plastic Eyelets, to VDE 0680 Part 1
Number and Design of Eyelets according to Data Sheet*



Bestell-Nr. Order No.	Artikel-Nr. Part No.	Abmessung Dimension mm	Anzahl der Ösen Number of Eyelets	Gewicht kg ca. Weight approx. kg
5060000008	5513E10x10/3	1000 x 1000	3	1,40
5060000009	5513E10x10/4	1000 x 1000	4	1,40
5060000013	5513E12x12/3	1200 x 1200	3	2,00
5060000019	5513E20x10/4	2000 x 1000	4	2,80

Weitere Abmessungen auf Anfrage / *More Dimensions on Demand* / 5513E

Transparentes Abdeckmaterial NEOTRANS zum Abdecken spannungsführender Teile bis 1000 V AC / 1500 V DC

Transparent Insulating Blankets NEOTRANS *to cover live parts up to 1000 V AC / 1500 V DC*



DIN EN 61112:2010-03 VDE 0682-511:2010-03

Geprüft nach DIN EN 61112:2010-03 VDE 0682-511:2010-03
Type Tested according to DIN EN 61112:2010-03 VDE 0682-511:2010-03

Materialstärke / Thickness: max. 1,0 mm

Farbe / Colour: Transparent

Bestell-Nr. Order No.	Artikel-Nr. Part No.	Abmessung mm Dimension mm
505000162	5515ET012x012	120 x 120 x 1
505000163	5515ET023x023	230 x 230 x 1
505000164	5515ET025x035	250 x 350 x 1
505000114	5515ET02X03	200 x 300 x 1
505000115	5515ET05X05	500 x 500 x 1
505000165	5515ET06X06	600 x 600 x 1
505000116	5515ET10X10	1000 x 1000 x 1
505000117	5515ET12X10	10.000 x 1200 x 1
505000118	5515ET12X12	1200 x 1200 x 1
505000119	5515ET12X16	1200 x 1600 x 1
505000120	5515ET12X20	1200 x 2000 x 1
505000121	5515ET12X250*	25.000 x 1200 x 1


Weitere Abmessungen auf Anfrage / More Dimensions on Demand

5515ET

*Rollenware wird jeweils rechts und links gestempelt.
Abstand 1 m, Versatz 50 cm



5515ET

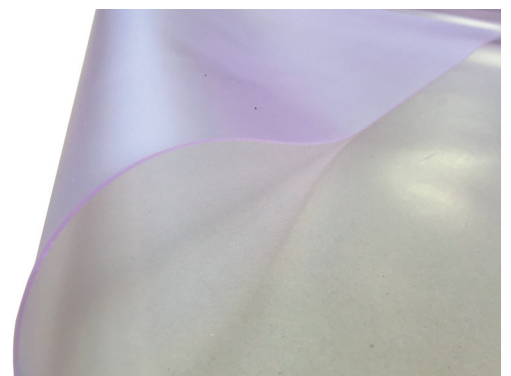

5515ET12X250

Isolierendes Abdecktuch mit Magneten für „Arbeiten unter Spannung“ bis 1000 V

Insulating Blankets with Magnets for “Live Work” up to 1000 V



Material / Material:

EPDM, ozonbeständig
EPDM, Ozone resistant

Magnete / Magnets:

Neodym Scheibenmagnete, N35, Nickel.
Neodymium Disc Magnets, N35, Nickel

Kategorien / Categories:

A = Beständigkeit gegen Säure
A = Resistance to Acid
Z = Beständigkeit gegen Ozon
Z = Resistance to Ozone

Sicherheit:

das isolierende Abdecktuch mit Magneten wurde von der VDE Prüfstelle in Offenbach nach der DIN EN 61112:2009 erfolgreich geprüft und trägt das GS-Zeichen

Safety:

the Insulating Blankets with Magnets was from the VDE Testing Center in Offenbach Successfully Tested according to DIN EN 61112:2009 and carries the GS Mark



Größentabelle für die Standardgrößen der isolierenden Abdecktücher mit Magneten Size Table for the Standard Sizes of Insulating Blankets with Magnets

Bestell-Nr. Order-No.	Artikel-Nr. Part-No.	Maße Dimensions	Anzahl Magnete Number of Magnets
505000103	5515EM05X03	500 x 300 x 1	6
505000105	5515EM07X03	700 x 300 x 1	8
505000106	5515EM07X05	700 x 500 x 1	12
505000104	5515EM05X05	500 x 500 x 1	9
505000108	5515EM1100X1100	1100 x 1100 x 1	20
505000109	5515EM1100X1100-12	1100 x 1100 x 1	12
505000110	5515EM1100X2000	1100 x 2000 x 1	12
505000111	5515EM1100X2000-20	1100 x 2000 x 1	20
505000111	5515EM1100X500	1100 x 500 x 1	18

Weitere Abmessungen auf Anfrage / More Dimensions on Demand